



CIMC TRAILER

info@cimctrailers.mx
cimctrailers.mx

FICHA TECNICA TRAILER REEFER CIMC 48' X 102-3/8" COOL GLOBE R8000B DISEÑO HEAVY DUTY PARA MÉXICO SUSPENSION NEUMATICA 2 EJES SPECS TRABAJO PESADO 88,000 LBS AÑO 2017

Fabricación USA



(SERIE MR8000 CONSTRUCCIÓN HD
(INGENIERIA DE ULTIMA GENERACION
(VALOR DE ALTO RENDIMIENTO

Garantía Estructural 24 Meses

(HARNES HERMETICO CALIBRADO

(GARANTIA MUNDIAL DE COMPONENTES
(CONTROL TOTAL DE TEMPERATURA
(INSULADO PROGRAMADO CON SOFTWARE

CAPACIDAD CUBICA SWNG DOOR: 3,322.40 Cu.Ft.

94.08 m3

CAPACIDAD CUBICA ROLL UP DOOR: 3,316.40 Cu.Ft.

93.91 m3

PESO BRUTO VEHICULAR: 88,000.00 Lbs
CAPACIDAD DE CARGA: 74,328.00 Lbs
CAPACIDAD SUSPENSION: 50,000.00 Lbs
CAPACIDAD RINES 7,300.00 Lbs

(GVWR) 39,916.13 Kg
33,714.62 Kg
22,679.62 Kg
3,311.22 Kg

PESO VEHICULAR VACIO: 13,672.00 Lbs
RANGO DE PISO: 16,000.00 Lbs
CAPACIDAD ESTATICA PATINES: 170,000.00 Lbs
CAPACIDAD NEUMATICOS: 6,007.60 Lbs

6,201.52 Kg
7,257.48 Kg
77,110.71 Kg
2,725.00 Kg

LARGO EXTERIOR: 48 Ft
ANCHO EXTERIOR:
ALTURA TOTAL: 13.50 Ft
APERTURA ANCHO:
ALTURA DE LA 5ª:

576.00 In
102.36 In
162.00 In
98.00 In
47.00 In

14.63 Mts
2.60 Mts
4.11 Mts
2.49 Mts
1.19 Mts

LARGO INTERIOR: 47' 2"
ANCHO INTERIOR P/P:
ALTURA INTERIOR:
APERTURA ALTO:
POSICION DE LOS PATINES:

565.00 In
98.00 In
103.50 In
103.00 In
109.00 In

14.35 Mts
2.49 Mts
2.63 Mts
2.62 Mts
2.77 Mts

PANELES LATERALES:
POSTES LATERALES:
BORDAS:
TOLDO EXTERIOR:
CERCHAS DE TOLDO:
PANEL FRONTAL:
VENTILA FRONTAL:
ESQUINEROS:
MARCO DE PUERTA:
PUERTAS ABATIBLES:
PLAFONERA:
ESTRIBO O DEFENSA:
TOPE DE ANDEN:
FORRO INTERIOR:
INSULADO:
DENSIDAD:
PISO HD ALUM EXTRUIDO:
PROTECCION DE ENTRADA:
DRENES DE PISO:
ZOCLO HD ALUM EXTRUIDO:
FORRO INTERIOR SUB PISO:
OPCIONAL:
EQUIPO DE REFRIGERACION:
EQUIPO DE REFRIGERACION:
PUERTA CORTINA:
SKIRTS:

ALUM PRE PINTADO BLANCO CALIBRE 050
ALUM TIPO "J" EXTRUIDO DE 1" 6061-T6 HD 80K @12" Y @16"
ALUM (3.0 SQ. In) EXTRUIDO DE 1" 6061-T6 HD 80K
ALUM NATURAL TENSADO SELLADO CALIBRE 0.025" DE UNA PIEZA
ALUM TIPO "J" EXTRUIDO DE 1-1/4" 6061-T6 HD 80K @48"
ALUM PRE PINTADO BLANCO 0.050"
(1) UNA LADO (RS)
RADIO DE 5" ALUM DE 3/4" 6061-T6 HD 80K, FORRO SST ESPEJO 0.025
SST SAND BLAST HD DE 3/16", INCLUYE BOTAGUAS
DOS FORRO SST DIAMANTADO 10 BISAGRAS 3 BARRAS DE SEGURIDAD
SST SAND BLAST HD DE 3/16"
GALVANIZADO HD ANTIDERRAPANTE REGLAMENTARIA, SCT Y DOT
(2) UN PAR EN PLAFONERA DE HULE DURO LAMINADO ANTI IMPACTO
0.065 (NOM) VERSITEX (VR1) HD
POLIURETANO INYECTADO COMPACTADO DE ALTA DENSIDAD 245 fa
FRENTE 4" PUERTAS, TECHO Y PISO 3" LATERALES 2"
ACANALADO DUCTOS DE 3/4", ALTURA 1-3/8"
48" DE ENTRADA VS MONTACARGAS, 72" DE ANCHO Y SUB PISO
(2) DOS FRONTALES Y (2) DOS POSTERIORES
INTEGRAL 12" DE ALTURA, CORRUGADO REFORZADO 80K
0.065 (NOM) VERSITEX (VR1) HD

THERMO KING C-600 INSTALADO CON LONA Y BULK
CARRIER X4-7300 INSTALADO CON LONA Y BULK
ROLL UP DOOR CON VENTILA DE REJILLA POSTERIOR
FALDONES AERODINAMICOS

BASTIDOR FRONTAL:
PLACA DE APROXIMACION:
PLACA DE LA 5ª:
CARGADORES DE ACERO:
PATINES ATLAS 65 SAF-HOLLAND:

SUSPENSION HENDRICKSON K2:
EJES HENDRICKSON:
TAMBORES UNIMOUNT:
FRENOS DE AIRE:
MATRACAS:
FRENOS ANTI BLOQUEO:
KIT DE VALVULAS, NORMA 121:
SISTEMA ELECTRICO:

LUCES LED:
CINTA REFLEJANTE:
LODERAS:
RINES:
NEUMATICOS:

SISTEMA RETRACTIL:
SISTEMA ANTI VOLCADURAS:
AUTO INFLADO:
PURGA ELECTRONICA:

(2) PLACAS TIPO SANDWICH DE 4-3/4" HD , CANALES DE 5/16"
ACERO HD 9GA DE 5/16" 80K, PROTECCION POR INMERSION "
DUREZA AAR DE 5/16" KING PIN SAF-HOLLAND DE 2"
TIPO "I" DE 4" @12", EN SUSPENSION Y PATINES @8 " HD 80K
MANIVELA (RS), DOS VELOCIDADES, ZAPATA ARENERA 10" X 10",
REFUERZOS LATERALES EN AMBOS LADOS Y REFUERZO TIPO "K"
SLIDER KIT VANNTRAX HKAT 50 PARA CAMINOS DE MEXICO,
50,000 LBS HEAVY DUTY ESPIGA RECTA TRABAJO PESADO
DE (10) BIRLOS, HUB PILOT, STEMCO PPS PLUS- 5-AÑOS GARANTIA.
DOBLE BOXTER (MGM 3030), HALDEX AUTOMATICAS
HALDEX AUTOMATICAS AUTOAJUSTABLES, "ABS" SYSTEM 2S/1M
"ABS" SYSTEM 2S/1M, VALVULA "ABS" Y LUZ INDICADORA
DESFOGUE, NIVELADORA, RELEVADORA, SERVICIO Y EMERGENCIA
CABLEADO SELLADO, ARNES HERMETICO VS HUMEDAD Y TIERRA,
SECCIONADO PARA MANTENIMIENTO, INTERCAMBIABLE
CALIBRADO A 15 AMPERES DE 7 VIAS, RANGO (SAEJ560)
PAQUETE REGLAMENTARIO SCT (MEX) DOT (USA)
3M REGLAMENTARIA (FMVSS 108) SCT (MEX) DOT (USA)
(2) UN PAR DE HULE LOGOTIPO
(8) DE ACERO, HUB PILOT 22.5 X 8.25 F C STL 10 S/P ACURRIDE
RADIALES HANKOOK 11R 22.5 CERTIFICADAS SMARTWAY

3" EN CUALESQUIERA DE LOS DOS EJES DEL TRAILER
ESTABILIZADOR DEL TRAILER RSS PLUS™ "ABS SYSTEM" 4S/2M
KIT VIGIA PARA DOS EJES MONITOREO CONSTANTE DEPRESION
LIMPIA EL SISTEMA DE AIRE CADA 45 MINUTOS

CIMC DE MEXICO SA DE CV

Calzada González Gallo 2190-A Guadalajara, Jalisco.
México CP 44898
Tel. (33) 1578-0477






CIMC TRAILER

info@cimctrailers.mx
cimctrailers.mx

FICHA TECNICA TRAILER REEFER CIMC 48' X 102-3/8" COOL GLOBE R8000B DISEÑO HEAVY DUTY
PARA MÉXICO SUSPENSION NEUMATICA 2 EJES SPECS TRABAJO PESADO 88,000 LBS AÑO 2017

Fabricación USA

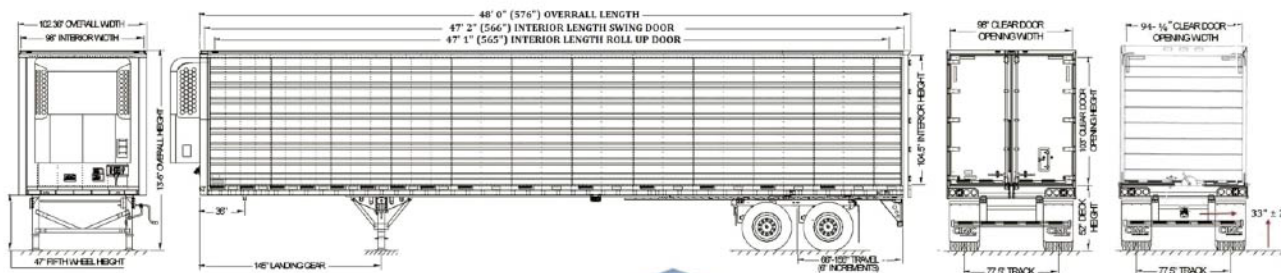


METALES CON MEMORIA
DISEÑO MONOCOQUE HD



INSULADO INYECTADO
APLICACIÓN MODULAR



PISO ALUM HD
ANTIDERRAPANTE



TECHO ALUM HD
SELLADO TENSADO




PATINES HOLLAND-SAE
GUITARRONES GALVANIZADO



PORTA LODERAS
GALVANIZADO



LUCES DE LED
TOPES ANTI IMPACTO



ESTRIBO O DEFENSA ATORNILLADO
PROTECCION GALVANIZADO



ESQUINERO ALUM
FORRO SST ESPEJO



MARCO DE PUERTA HD
SST -304 SANBLASIADO



FORRO PUERTAS SST
HERRAJES GALVANIZADO



RIELES BINKLEY
PROTECTOR GALVANIZADO

CIMC DE MEXICO SA DE CV

Calzada González Gallo 2190-A Guadalajara, Jalisco.
México CP 44898
Tel. (33) 1578-0477